

TUTORIAL DE RECOVERY VIA RS232

AZ-AMERICA S1006 PLUS & 1007 PLUS

1 – MATERIAL NECESSÁRIO

Antes de iniciar o Recovery, assegure-se estar ao seu alcance:


- PC com porta nativa RS232 (preferencialmente) ou conversor USB X Serial RS232 comprovadamente operacionais;
- Cabo adaptador de porta RS232 conforme esquema abaixo:




- Arquivos disponíveis na pasta de **RECOVERY** que encontrará aqui:
<http://azaforum.com/download/S1007 Plus/> &
<http://azaforum.com/download/S1006%20Plus/> e o último FW de atualização disponível.

2 – PROCESSO DE RECOVERY:


- d) **Conecte o cabo adaptador de porta RS232** construído conforme a alínea b) acima na entrada rs232 disponível no painel traseiro do seu equipamento.
- e) **Descompacte** em uma única pasta todos os arquivos da pasta RECOVERY e do FW de atualização.
- f) Abra a pasta com os arquivos e **selecione e abra o arquivo do Loader** nomeado como **ali_rs232_loader_update_v1.2.0**

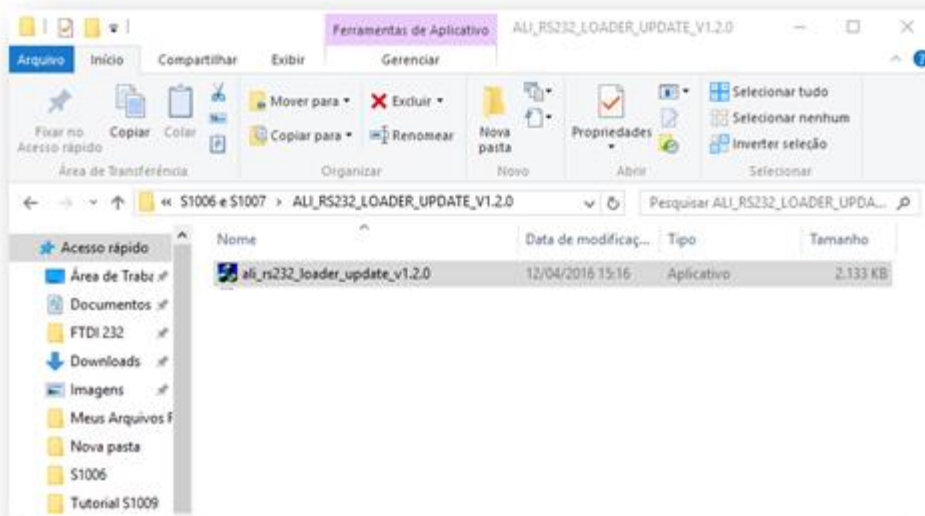


- g) Verá a seguinte imagem:

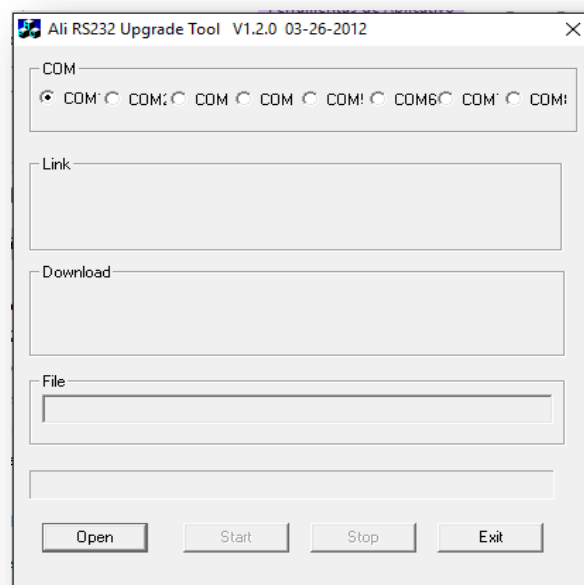


- h) **Selecione a porta serial COM** correta do seu PC:
- i) **Pressione o botão [Open]** e **selecione o arquivo** que será utilizado no recovery, preferencialmente use sempre o último FW divulgado e clique em [Abrir]

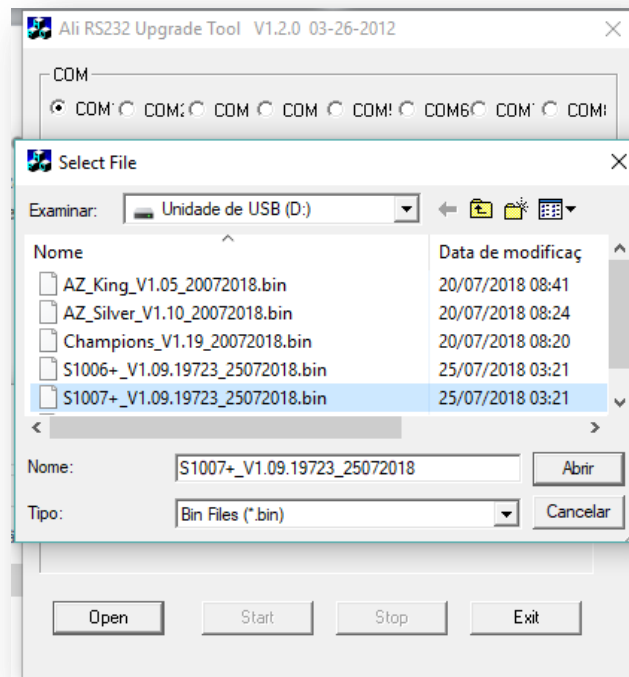

- j) **Pressione** o botão **Start** do Loader.

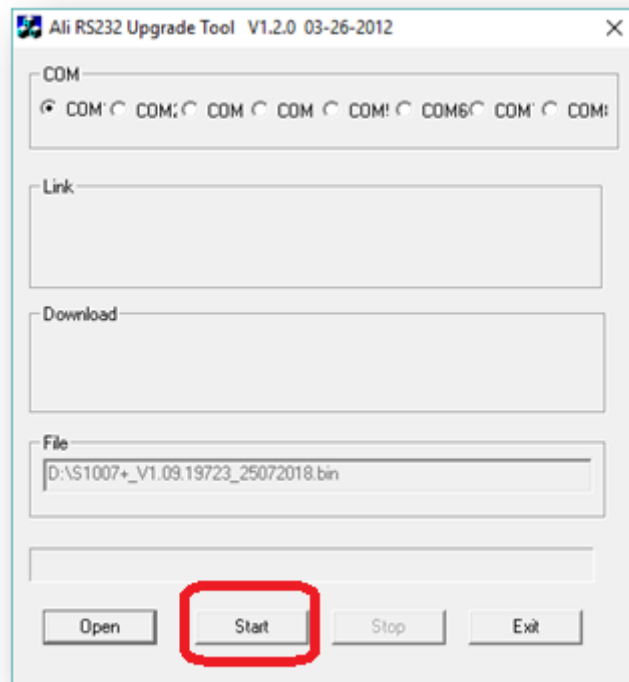


k) **Aguarde** aparecer a linha de comando: **“Sending upgrade request to box...”**

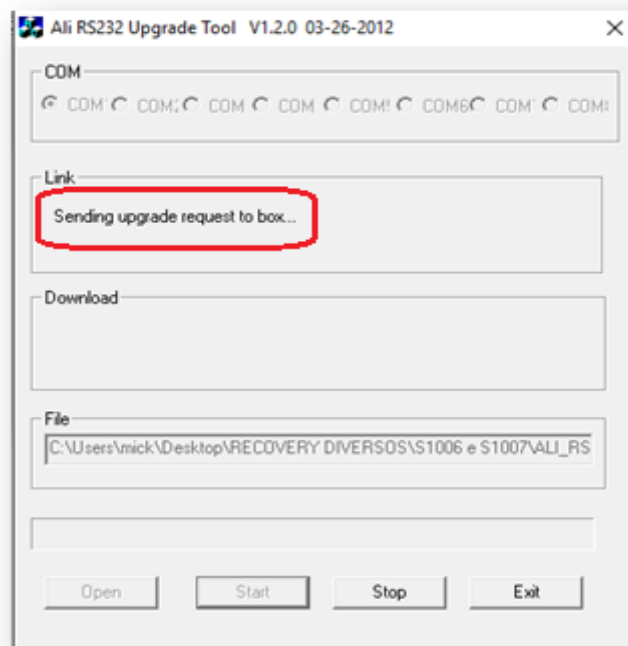


l) **Ligue seu decodificador à energia** e aguarde a continuidade da transferência do FW.

m) O Loader gerenciará todo o processo de transferência do arquivo e encarregar-se-á de apagar e reescrever a memória flash do seu equipamento. **Acompanhe pela barra azul na parte de baixo do Loader.**

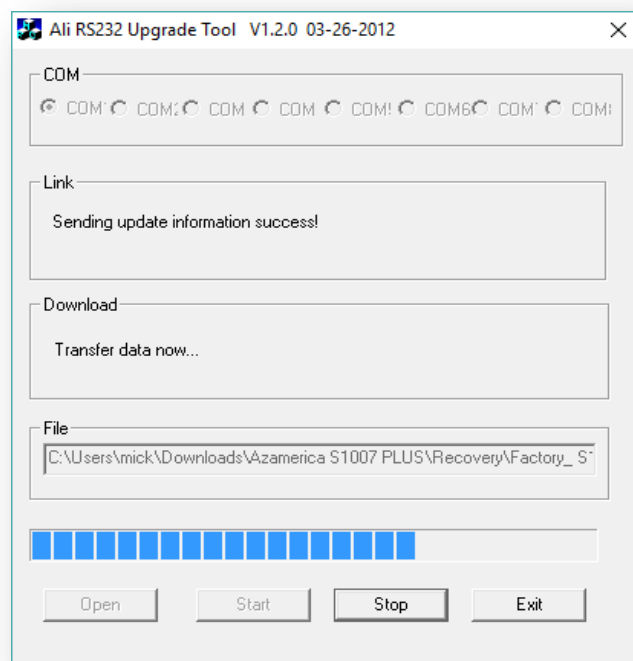

Não interfira no processo, apenas aguarde até o final.

n) **Ao término** do processo de recovery, **desligue seu equipamento**.

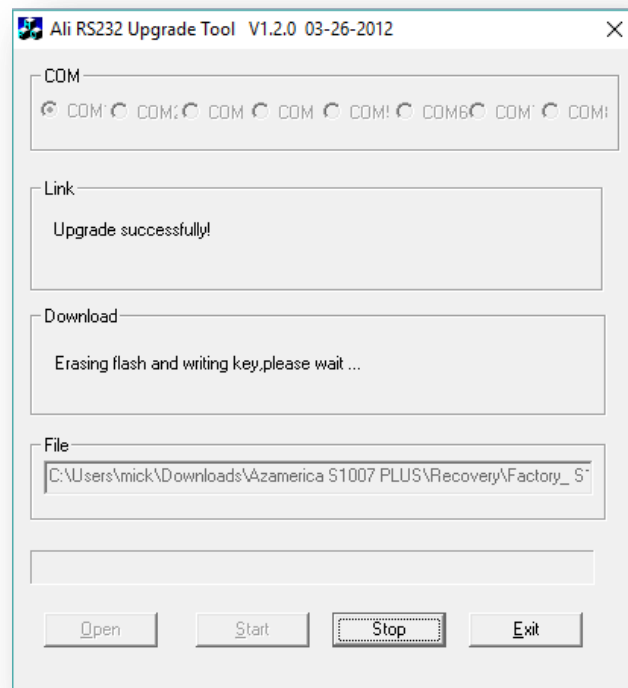

o) **Atualize**, caso não tenha sido utilizado para o recovery, com o último FW de atualização disponibilizado no repositório da AZAMERICA:

<http://azaforum.com/download/>

Bom trabalho e boa sorte.

